


## Przekrój normalny

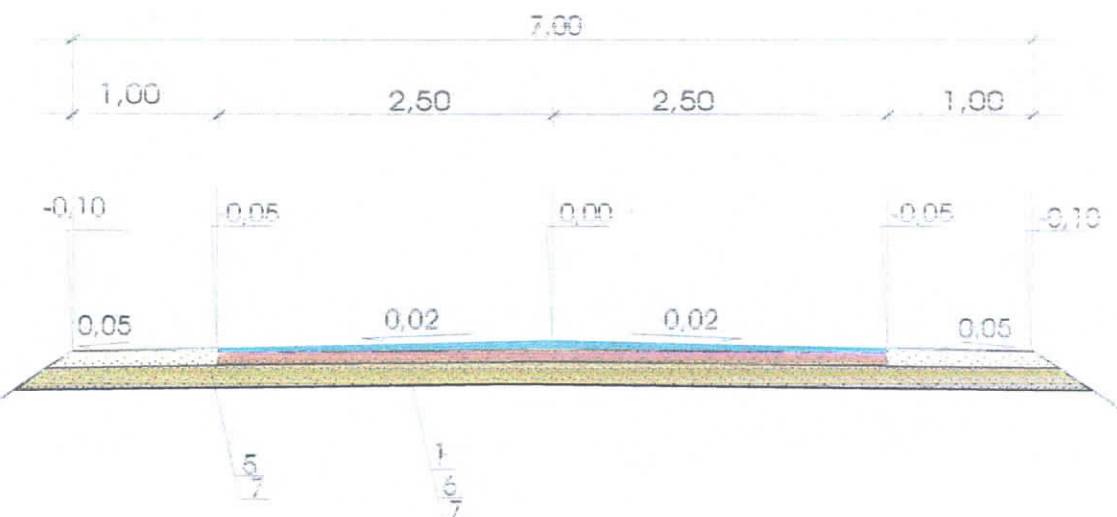

### Legenda:

- 1. Warstwa czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową
- 04.04.01 6. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości zmiennej, średnio 10 cm
- 05.01.03 5. Pobocza z pospółki stabilizowanej mechanicznie grubości 10 cm
- 7. Istniejąca nawierzchnia żwirowa

Inspektor Nadzoru Budowlanego  
inż. Wojciech Piórkowski  
Duczymin 31, 06-330 Chorzele  
upr. nr MAZ/041/OHOD/06